

G8.5 / G12 fixtures with Ballast
G8.5 / G12 armaturen met Ballast
G8.5 / G12 Leuchten mit Vorschaltgerät
G8.5 / G12 luminaires avec Ballast

(EN) Read the technical data before installing this product. Observe the general safety instructions. Failure to follow the instructions may result in damage to the unit, fire or other hazards. Use this product only in dry areas.



1. Switch off power and remove lamp
 2. Rewire according to diagram
 3. Insert retrofit LED lamp
 4. Turn power back on
- (!) Connect directly to mains voltage (AC). Disconnect ballast, capacitor and ignitor before use!

(DE) Lesen Sie die technischen Daten, bevor Sie dieses Produkt installieren. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Gerät, Feuer oder anderen Gefahren führen. Verwenden Sie dieses Produkt nur in trockenen Bereichen.



1. Schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie die Lampe
 2. Gemäß Diagramm neu verkabeln
 3. Retrofit-LED-Lampe einsetzen
 4. Schalten Sie den Strom wieder ein
- (!) Direkt an Netzspannung (AC) anschließen. Stellen Sie sicher, dass Vorschaltgerät, Kondensator und Zünder vor der Verwendung abgekoppelt sind.

(NL) Lees de technische gegevens voordat u dit product installeert. Neem de algemene veiligheidsinstructies in acht. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat, brand of andere gevaren. Gebruik dit produkt alleen in droge ruimtes.




1. Schakel stroom uit en verwijder de lamp
 2. Sluit aan volgens diagram
 3. Installeer de LED-retrofitlamp
 4. Schakel de stroom weer in
- (!) Direct aansluiten op netspanning (AC). Ontkoppel ballast, condensator en ontsteker voor gebruik!

(FR) Lisez bien les données techniques avant d'installer ce produit. Respectez les consignes générales de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages à l'appareil, un incendie ou d'autres risques. N'utilisez ce produit que dans des endroits secs.



1. Coupez l'alimentation et retirez la lampe
 2. Recâblez selon le schéma
 3. Insérez la lampe rétrofit LED
 4. Remettez le courant
- (!) Connectez directement à la tension du secteur (AC). Démonter le ballast, condensateur et amorceur avant de remettre en marche!

Before

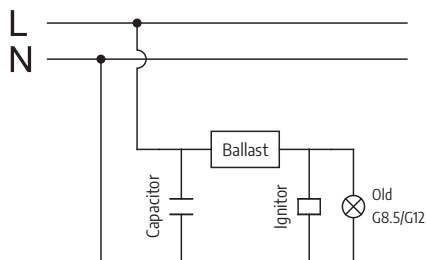

After

